

## Omadused

### 1. Sobib niiskesse keskkonda



### 2. Kiire ja täpne



### 3. Suur kirkas ekraan



► LED ekraan (tähemärgi kõrgus : 20 mm)



Ekraan kaalu tagumisel küljel (valikuline)

### 4. Mugav kaasas kanda




### 5. Roostevabast terasest kaaluplaat

### 6. Automaatne väljalülitus ja ooterežiim ökonoomseks kasutamiseks

## Kirjeldus

Mudel	SWII-CW(LCD)				SWII-EW(LED)			
	1.5/3	3/6	6/15	15/30	1.5/3	3/6	6/15	15/30
Kaalumisvõime (kg)	1.5/3	3/6	6/15	15/30	1.5/3	3/6	6/15	15/30
Jaotise väärtus (g)	0.5/1	1/2	2/5	5/10	0.5/1	1/2	2/5	5/10
Resolutsioon	1/3,000 (Topelintervall)							
Ekraan	6 tähemärgiga LCD (Kõrgus: 35 mm, taustavalgustusega)				6 tähemärgiga LED (Kõrgus: 20 mm)			
Klahvistik	4ea (Vool sisse/välja, Nullimine, Taara, Näidu salvestamine)							
Funktsioonid	Näidu salvestamine, loendamine, ühikute võrdlemine (HI/OK/LOW) automaatne väljalülitus, ooterežiim							
Toide	Patarei (D 1.5V x 4ea) 9VDC/1A adapter (valikuline)				6V 3.3A laaditav patarei (Pb) 9VDC/1A adapter			
Tööaeg (ühe ekraani puhul)	Manganeesi patarei: ~ 400 tundi Alkaline patarei: ~ 800 tundi				Aku: ~ 80 tundi			
Töötemperatuur (C)	-10 ~ 40							
Kaaluplaat (mm)	237 x 192							
Toote suurus (mm)	256 x 299 x 117							
Kaal (kg)	~ 2.6							

## Möödud

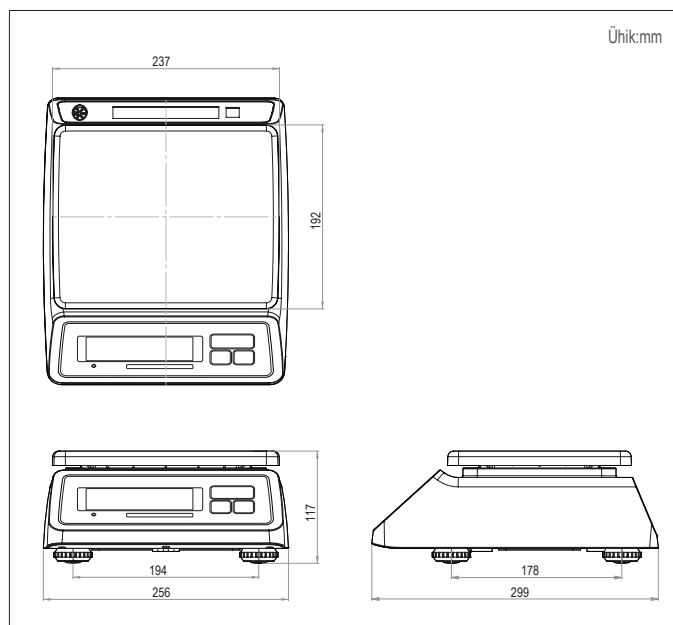

## Lisad

- Ekraan kaalu tagumisel küljel
- Veekindel toitepistik
- Suurem kaaluplaat - 355 mm x 258 mm (kaalumisevõimele 15 & 30kg)
- Adapter [ainult SWII-CW(LCD)]