Platvormkaal T-Scale TF

KAALUD.ee

Taadeldav platvormkaal CWS-näidikuga

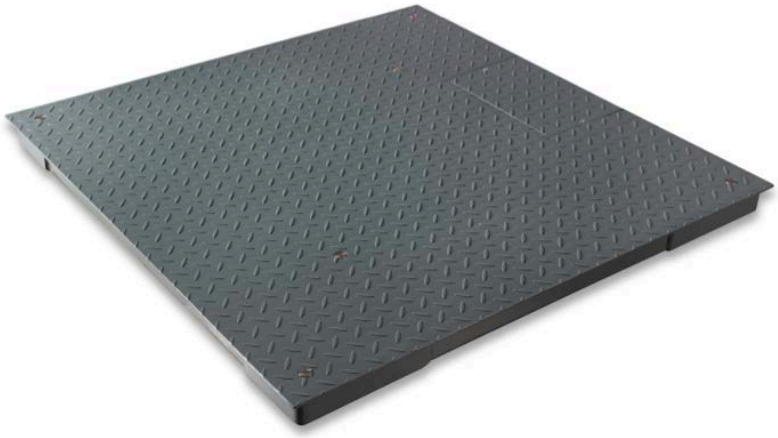



CWS-M näidik



Näidiku mõõdud (mm)

Omadused

Taadeldav platvormkaal (OIML) lattu, tootmisse ja logistikasse

Roostevaba CWS-näidik: IP65, 52 mm numbritega LCD taustvalgusega

Akutoide: kuni 60 tundi ilma taustvalguseta, 40 tundi taustvalgusega

Neli kaaluandurit ja reguleeritavad jalad - stabiilne näit ka ebatasasel põrandal

Funktsioonid: nullimine, taara, summeerimine, kontrollkaalumine (HI/OK/LOW)

Tehnilised andmed

Näidik: T-Scale CWS, roostevaba korpus, IP65; numbrid 52 mm, LED-taustvalgus

Klahvistik: 7 mehaanilist klahvi

Toide: pliiaku 6 V / 4 Ah (60 h / 40 h taustvalgusega) või 230 V

Platvorm: värvitud teras, sõidupealne plaat

Töötemperatuur: –10 °C / +40 °C

Standardvarustus

AKU | LCD | IP65

Valikud

RS232

Mudel	Kaalumisvõime [Max]	Jaotis [e]	Platvorm
TF - 1010	1500 kg	0,5 kg	1,0 × 1,0 m
TF - 1012	3000 kg	1 kg	1,0 × 1,2 m
TF - 1212	3000 kg	1 kg	1,2 × 1,2 m
TF - 1215	3000 kg	1 kg	1,2 × 1,5 m