


Taadeldav patareitoitel lauakaal (IP66) — kalatööstusse, lihapoodi ja kööki

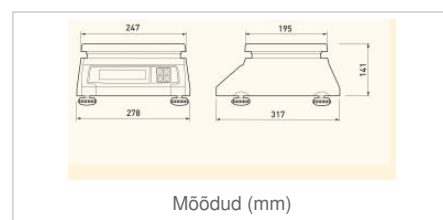

Mõõdud (mm)

Omadused

IP66 kaitseklass: kaitstud vee, tolmu ja mustuse eest - sobib märgadesse ja tolmustesse ruumidesse

Taadeldav, kaks mõõtepiirkonda: kuni 4 kg jaotisega 2 g, üle selle 5 g, parem täpsus väiksemate koormuste juures

Suur lahutusvõime: sisemine 1/60 000, väline 1/2000 kuni 1/3000

Selge näit: 5-kohaline LCD, numbrite kõrgus 25 mm

Funktsioonid: tükilugemine, piirväärtused (limit), taara, nullimine

Väga pikk tööaeg: tavapatareidega ~400 tundi, leelispatareidega kuni 800 tundi

Kompaktne ja kerge - hõlpsasti teisaldatav ühest töökohast teise

Roostevabast terasest kaaluplaat 247 × 195 mm, siledad pinnad on lihtne puhastada

Tehnilised andmed

Kaitseklass: IP66

Näidik: 5-kohaline LCD, numbrite kõrgus 25 mm

Maks. taara: -4 kg

Toide: 6 × D-patarei või 9 V võrguadapter

Tööaeg: ~400 h (leelispatareidega kuni 800 h)

Kaalumisplaat: roostevaba teras, 247 × 195 mm

Mõõtmed: 278 × 317 × 141 mm

Toote kaal: 3,7 kg

Töötemperatuur: -10 °C / +40 °C

Standardvarustus

IP66

LCD

PCS

TOL

PATAREI

Mudel	Kaalumisulatus [Max]	Jaotisväärtus	Maks. taara	Kaaluplaat
SW-1W PLUS 10 kg	4/10 kg	2/5 g	-4 kg	247 × 195 mm

Laos on patareitoitel 10 kg mudel. Taatlus lisandub hinnale (40 € + km). Tellimiseks: info@kaalud.ee