


IP68 / IP69K — tolmu- ja veekindel kaal toiduainetööstusse ja kööki

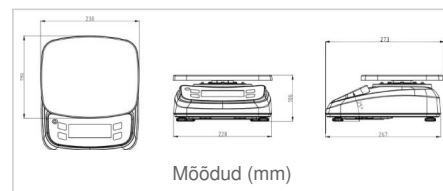

Mõõdud (mm)

Omadused

IP68 / IP69K kaitseklass: talub tolmu, niiskust, täpne kaalumise ka märjas keskkonnas

NSF-sertifikaat: vastab toiduohutusnõuetele, siledad pinnad, lihtne puhastada

Sobib: kalaturule, lihapoodi, kööki ja toidutootmisse

Selge näit: 6-kohaline LCD, numbrite kõrgus 25 mm

Väga pikk tööaeg: kuni 600 tundi laetava liitiumakuga (ilma taustvalguseta)

Lihtne kasutada: 4 mehaanilist klahvi: taara, nullimine, sisse/välja, ühiku vahetus

Roostevabast terasest kaaluplaat ja vastupidav ABS-korpus

Tehnilised andmed

Kaitseklass: IP68 / IP69K

Näidik: 6-kohaline 7-segmendiline LCD, numbrite kõrgus 25 mm

Klahvistik: 4 mehaanilist klahvi

Kaaluplaat: roostevaba teras 304, 190 × 230 mm

Mõõtmed: 230 × 273 × 106 mm

Brutokaal: 3,1 kg

Toide: võrguadapter 5 V / 1 A; laetav liitiumaku 3,7 V / 4000 mAh

Töötemperatuur: -10 °C / +40 °C, õhuniiskus 5-85% RH

Mudel	Kaalumisvõime [Max]	Jaotis [d]	Jaotiste arv
FCW-3	3 kg	0,1 g	30 000 d
FCW-6	6 kg	0,2 g	30 000 d
FCW-15	15 kg	0,5 g	30 000 d
FCW-30	30 kg	1 g	30 000 d